**Geräteanschlussstecker 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle**
***Plug connector 70°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve***



**REACH und RoHS konform!**
**REACH and RoHS conform!**

**C14**



Gewicht / *Weight* 28 g


**Beschreibung / *Description***

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen, H05RR-F 3G0,75 mm² und 3G1,0 mm², ab 2 m Zuleitungslänge nur 3G1,0 mm²

*Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm² and 3G1,0 mm², for lengths over 2 meters only 3G1,0 mm²*

| **Technische Daten / *Specifications*** | |
|---|---|
| Nennspannung / *Rated voltage* | 250 V~ |
| Nennstrom / Rated current | 10 A |
| Bauart / *According to* | DIN EN 60320-2-2, Normblatt E |
| Anschlüsse / *Type of terminals* | Schraubanschluss / *Screw terminals* |
| Kontakte / *Material of terminals* | CuZn 39, Fe |
| Kontaktträger / *Carrying parts* | Polyamid 6 / *Polyamide 6* |
| Gehäuse / *Cover* | Polyamid 6 / *Polyamide 6* |

**Abmessungen / *Dimensions***

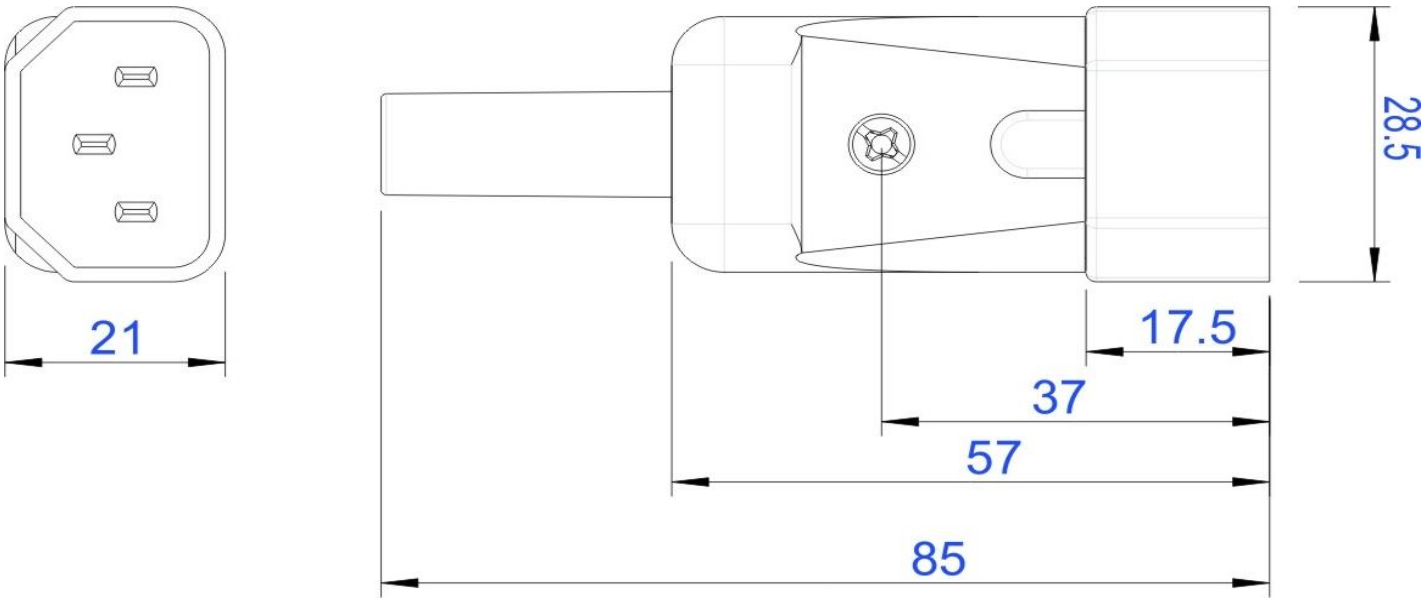


| | **N** | **L** | **PE** |
|---|---|---|---|
| **Abisolierung / *Wire stripping* :** | 25 mm | 25 mm | 40 mm |