Gerätesteckdose 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle
Mains appliance line socket, 70°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve



C 13

Gewicht / *Weight* 23 g

RoHS


Beschreibung / *Description*


Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm² bis 3G1,5 m²; ab 2 m Zuleitungslänge mindestens 3G1,0 mm²	*Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm² to 3G1,5 mm²; for lengths over 2 meters minimum 3G1,0 mm²*

Technische Daten / *Specifications*

Nennspannung / *Rated voltage*	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / *According to*	DIN EN 60320-1, Normblatt C13
Anschlüsse / *Type of terminals*	Schraubanschluss / *Screw terminals*
Kontakte / *Material of terminals*	CuZn 37 / CuZn 38
Kontaktträger / *Carrying parts*	Polyamid 6 / *Polyamide 6*
Gehäuse / *Cover*	Polyamid 6 / *Polyamide 6*

Abmessungen / *Dimensions*

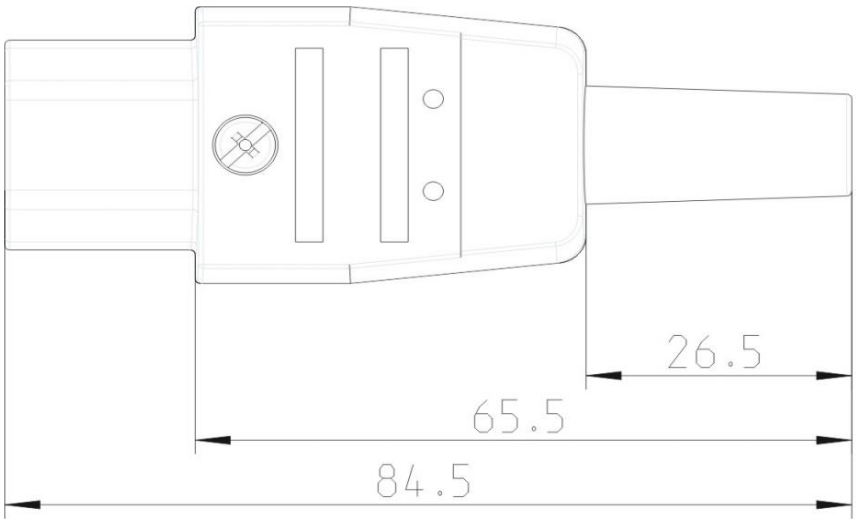

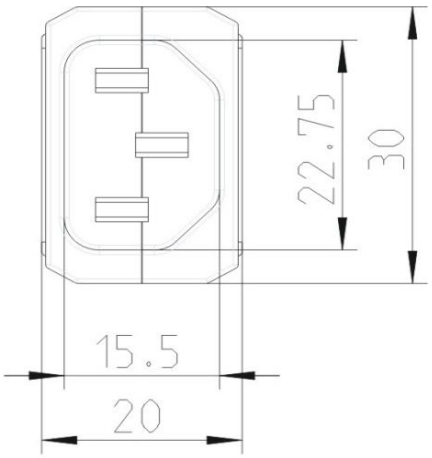

	N	L	PE
Abisolierung / *Wire stripping* :	20 mm	20 mm	20 mm

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor ● *Technical data are subject to change*