Geräteanschlussstecker 70°, 16 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle
Plug connector 70°, 16 A, with earthing contact and strain relief sleeve



I

Gewicht / *Weight* 36 g

Beschreibung / *Description*


Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leistungen H05VV-F 3G1,0 mm², 3G1,5 mm² und 3G2,5 mm² *

*Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm², 3G1,5 mm² and 3G2,5 mm² **

Technische Daten / *Specifications*

Nennspannung / *Rated voltage*	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / *According to*	DIN EN 60320-1, Normblatt I
Anschlüsse / *Type of terminals*	Schraubanschluss / *Screw terminals*
Kontakte / *Material of terminals*	CuZn 37 / CuZn 39
Kontaktträger / *Carrying parts*	Polyamid 6 V0 / *Polyamide 6 V0*
Gehäuse / *Cover*	Polyamid 6 / *Polyamide 6*

Abmessungen / *Dimensions*

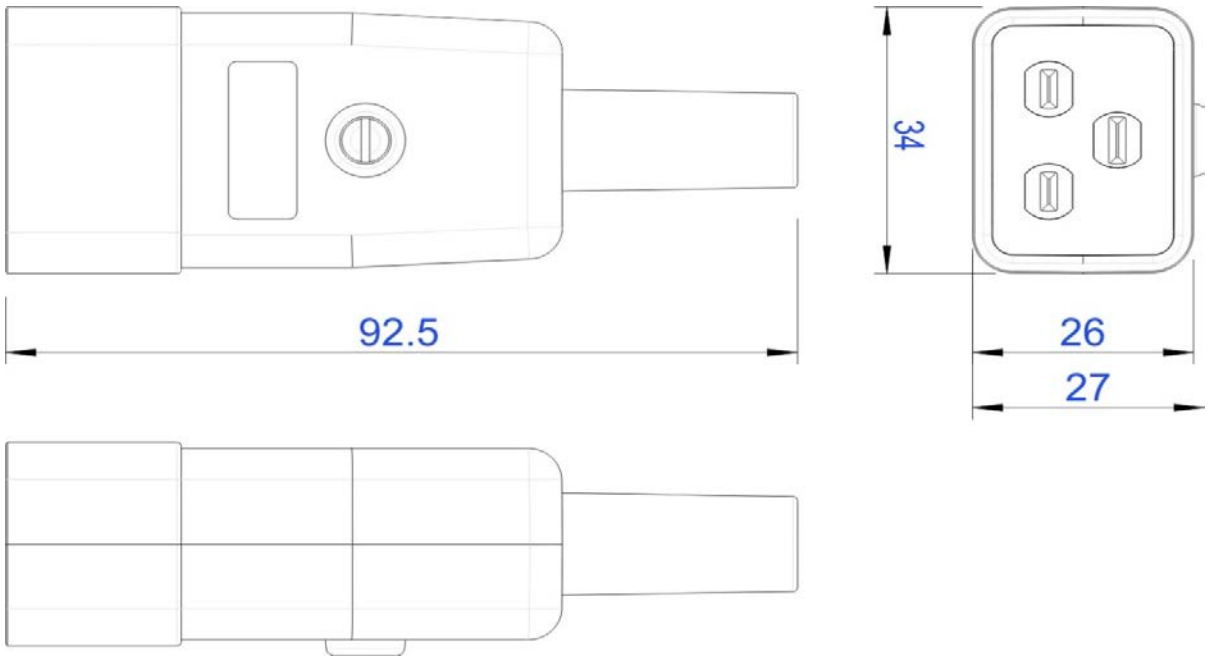

* geeignet für 2,5 mm² auf Grund interner Prüfung (gemäß DIN EN 60999-1)
* suitable for 2,5 mm² due to internal check (in accordance with DIN EN 60999-1)

	N	**L**	**PE**
Abisolierung / *Wire stripping* :	35 mm	35 mm	45 mm